



1965

İŞIK ÇELİK SAN. VE TİC. AŞ

53 yıldır üretiyoruz...

Rolling for 53 years...





Hakkımızda

About Us

1965 yılında Işık Ticaret olarak demir-çelik alanında faaliyetlerine başlayan firmamız IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla sektörde her geçen gün büyüyerek yoluna devam etmektedir.

IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Türkiye demir-çelik sektörünün başlıca merkezlerinden Karabük ilinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'nde 2017 yılında devreye aldığı 12.000 m2 si kapalı olmak üzere 20.000 m2 lik toplam alanı bulunan modern tesisinde uluslararası kalite standartlarına uygun nervürlü inşaat demiri, köşebent, silme, lama, kare, düz yuvarlak mamüllerinin üretimini gerçekleştirmektedir.

IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., yıllık 150.000 ton üretim kapasitesi, geniş ürün yelpazesi, kaliteyi ön planda tutan anlayışı ile faaliyetlerini gerek iç pazar, gerekse de ihracat pazarlarında müşterileriyle oluşturduğu uzun soluklu, karşılıklı anlayış, hoşgörü ve maksimum kazanç prensipleri çerçevesinde devam ettirmektedir.

Having given the start of our operations as ISIK TRADING in the field of iron and steel back in 1965, we, ISIK STEEL INDUSTRY & TRADING INC. have been carrying on by growing in the sector continuously and steadily with the new investments we make.

ISIK STEEL INDUSTRY & TRADING INC. has been producing reinforcing deformed bars, equal angles, flat, square and round bars in accordance with the international quality standards in its modern facilities established in 2017 in one of the leading industrial centers of the sector, the Industrial Zone of Karabuk province of Turkey, in a total area of 20.000 m2, 12.000 m2 of which is closed space.

ISIK STEEL INDUSTRY & TRADING INC. continues its activities with its annual production capacity of 150.000 metric ton, broad product range, and emphasis on quality. Long term customer relations based on mutual understanding, goodwill, and maximum profit for all lie at the root of ISIK CELIK's enduring success.



ÜRÜNLER PRODUCTS

Sıcak Çekilmiş Ürünler

Hot Rolled Products





Nervürlü İnşaat Demiri

Reinforcing Deformed Bars



Köşebent

Equal Angles



Lama

Flat Bars




Kare

Square Bars




Düz Yuvarlak

Round Bars

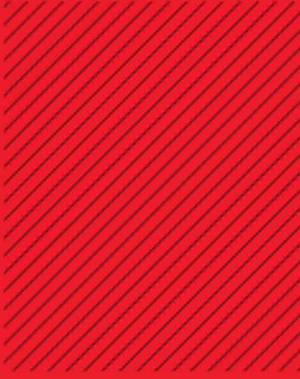

Nervürlü İnşaat Demiri

Reinforcing Deformed Bars

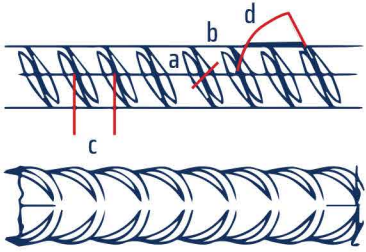

Çap / Diameter mm (d)

6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0
20.0	22.0	25.0	26.0	28.0	30.0	32.0

Standart dişi boy ve çaplar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & specified diameters are available upon request

Üretim Standartı
Production Standard

TS708 2010 | TS EN ISO 15630-1 | BS4449:2005:
NF A 35-016-1:200

Kalite / Grade

S420 | B420B | B420C | B460B | B500B | B500C (TS708:2010) (BS4449:2005)


Boy / Length

6.000 mm. | 9.000 mm. | 11.800 mm | 12.000 mm.

Geniřlik / Leg mm (b)	Kalınlık / Thickness mm (t)												
	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
20x20	•	•	•	•	•								
25x25	•	•	•	•	•	•	•	•					
30x30	•	•	•	•	•	•	•	•					
35x35	•	•	•	•	•	•	•	•					
40x40			•	•	•	•	•	•					
45x45				•	•	•	•	•					
50x50				•	•	•	•	•					
60x60							•	•					
65x65							•	•					
70x70									•				
75x75							•	•					
80x80										•			
90x90											•		
100x100								•		•		•	•

Standart diři boy, farklı geniřlik ve kalınlıklar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths, specified legs & thicknesses are available upon request.

Köşebent Equal Angles

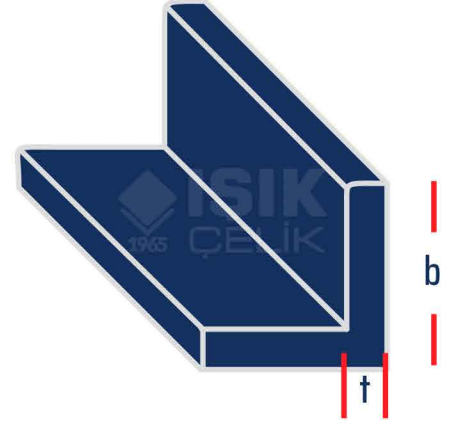

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10056-1:1993 | DIN 1028 | ASTM A6:04A

Kalite / Grade


S235JR | S275JR | S355JR (EN)
ST 37.2 | ST 44.2 | ST 50.2 | ST 52.3 | ST60.2 | ST 70.2 (DIN)
ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 (ASTM)

Boy / Length

5.500 mm. | 5.800 mm. | 6.000 mm. | 6.100 mm. | 12.000 mm.

Lama

Flat Bars

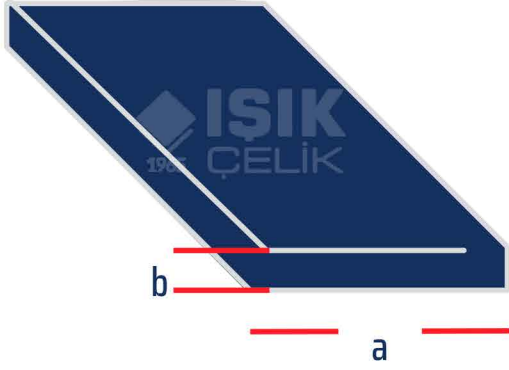

	Genişlik / Width (a)									
	Kalınlık / Thickness mm (b)									
	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	20.0	
10	•	•	•							
12	•	•	•	•	•					
14	•	•	•	•	•					
15	•	•	•	•	•					
16	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•			
25	•	•	•	•	•	•	•	•		
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	•	•	•	•		
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
45	•	•	•	•	•	•	•			
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60		•	•	•	•	•	•	•	•	
65			•	•	•	•	•			
70			•	•	•	•	•	•	•	
75			•	•	•	•	•			
80			•	•	•	•	•	•	•	
90			•	•	•	•	•			
100			•	•	•	•	•	•	•	
120						•	•	•	•	
130						•	•	•	•	
140						•	•	•	•	
150						•	•	•	•	

Standart dışı boy, farklı genişlik ve kalınlıklar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths, specified legs & thicknesses are available upon request.

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10058:2004 | DIN 1017 | ASTM A6:04A

Kalite / Grade

S235JR | S275JR | S355JR (EN)
ST 37.2 | ST 44.2 | ST 50.2 | ST 52.3 | ST60.2 | ST 70.2 (DIN)
ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 (ASTM)
SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 | SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 |
SAE 1050 | SAE 1060 | SAE 1070 (AISI)

Boy / Length

3.000 mm. | 4.000 mm. | 5.500 mm. | 5.700 mm. | 5.800 mm. |
6.000 mm. | 6.100 mm. | 12.000 mm.

Kare Square Bars

Ebat / Size mm (a)							
6 x 6	7 x 7	8x 8	9 x 9	10 x 10	11 x 11	11,5 x 11,5	12 x 12
13 x 13	14 x 14	15 x 15	16 x 16	18 x 18	19 x 19	20 x 20	22 x 22
25 x 25	26 x 26	28 x 28	30 x 30	32 x 32	35 x 35	38 x38	40 x 40
45 x45	50 x 50	55 x 55	60 x 60	65 x 65	70 x 70	75 x 75	80 x 80

Standart dışı boy ve ebatlar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & specified sizes are available upon request



Üretim Standartı Production Standard

EN 10059:2004 | DIN 1014 | ASTM A6:04A

Kalite / Grade

S235JR | S275JR | S355JR (EN)
ST 37-2 | ST 44-2 | ST 50-2 | ST 52-3 | ST60-2 | ST 70-2 (DIN)
ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 (ASTM)
SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 | SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 |
SAE 1050 | SAE 1060 | SAE 1070 (AISI)

Boy / Length

5.250 mm. | 5.500 mm. | 5.700 mm. | 5.800 mm. | 6.000 mm. | 6.100 mm.

Düz Yuvarlak

Round Bar



Çap / Diameter mm (d)							
6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
14.0	15.0	16.0	18.0	19.0	20.0	22.0	25.0
26.0	27.0	28.0	30.0	32.0	35.0	38.0	40.0
45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0

Standart dışı boy ve çaplar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & specified diameters are available upon request

Üretim Standartı

Production Standard

EN 10060:2004 | DIN 1013 | ASTM A6:04A

Kalite / Grade

S235JR | S275JR | S355JR (EN)
ST 37-2 | ST 44-2 | ST 50-2 | ST 52-3 | ST60-2 | ST 70-2 (DIN)
ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 (ASTM)
ASTM A615 Grade 40 | ASTM A615 Grade 60 (ASTM)
SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 | SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 |
SAE 1050 | SAE 1060 | SAE 1070 (AISI)

Boy / Length

5.250 mm. | 5.500 mm. | 5.700 mm. | 5.800 mm. | 6.000 mm. | 6.100 mm.
9.000 mm. | 12.000 mm. |



IŞIK

1965

ÇELİK

Profiler Profiles

1963

ÇELİK



NPU

UPN



NPI

IPN



IPE

IPE



HEA


HEA



HEB

HEB

NPU UPN

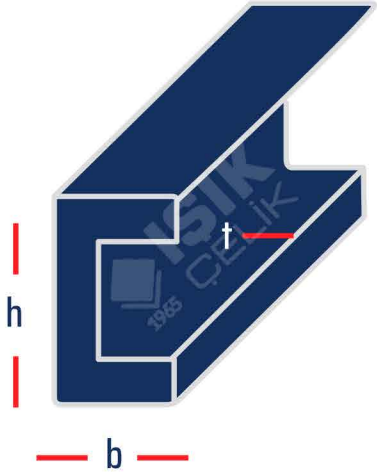

Ebat / Size mm

ÜRÜN	h - mm.	b - mm.	t - mm.	kg. / m.
UPN 65	65,0	42,0	5,5	7,09
UPN 80	80,0	45,0	6,0	8,64
UPN 100	100,0	50,0	6,0	10,60
UPN 120	120,0	55,0	7,0	13,40
UPN 140	140,0	60,0	7,0	16,00
UPN 160	160,0	65,0	7,5	18,80
UPN 180	180,0	70,0	8,0	22,00
UPN 200	200,0	75,0	8,5	25,30
UPN 220	220,0	80,0	9,0	29,40
UPN 240	240,0	85,0	9,5	33,20
UPN 260	260,0	90,0	10,0	37,90
UPN 280	280,0	95,0	10,0	41,80
UPN 300	300,0	100,0	10,0	46,20
UPN 320	320,0	100,0	14,0	59,50
UPN 350	350,0	100,0	14,0	60,60
UPN 380	380,0	102,0	14,0	63,10
UPN 400	400,0	110,0	14,0	71,80

Standart dışı boy ve farklı çelik kaliteleri için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & different grades are available upon request

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10279:2000 | DIN 1026-1

Kalite / Grade

S275JR (EN)
ST 44.2 (DIN)

Boy / Length


6.000 mm. | 9.000 mm. | 12.000 mm.

Ebat / Size mm

ÜRÜN	h - mm.	b - mm.	t - mm.	kg. / m.
IPN 80	80,0	42,0	3,9	5,94
IPN 100	100,0	50,0	4,5	8,34
IPN 120	120,0	58,0	5,1	11,10
IPN 140	140,0	66,0	5,7	14,30
IPN 160	160,0	74,0	6,3	17,90
IPN 180	180,0	82,0	6,9	21,90
IPN 200	200,0	90,0	7,5	26,20
IPN 220	220,0	98,0	8,1	31,10
IPN 240	240,0	106,0	8,7	36,20
IPN 260	260,0	113,0	9,4	41,90
IPN 280	280,0	119,0	10,1	47,90
IPN 300	300,0	125,0	10,8	54,20
IPN 320	320,0	131,0	11,5	61,00
IPN 340	340,0	137,0	12,2	68,00
IPN 360	360,0	143,0	13,0	76,10
IPN 380	380,0	149,0	13,7	84,00
IPN 400	400,0	155,0	14,4	92,40
IPN 450	450,0	170,0	16,2	115,00
IPN 500	500,0	185,0	18,0	141,00
IPN 550	550,0	200,0	19,0	166,00

Standart dışı boy ve farklı çelik kaliteleri için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & different grades are available upon request

NPI
IPN

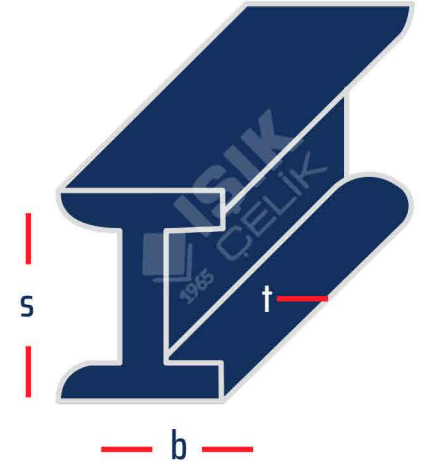

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10024:1995 | DIN 1025-1


Kalite / Grade

S275JR (EN)
ST 44.2 (DIN)

Boy / Length

56.000 mm. | 9.000 mm. | 12.000 mm.

IPE

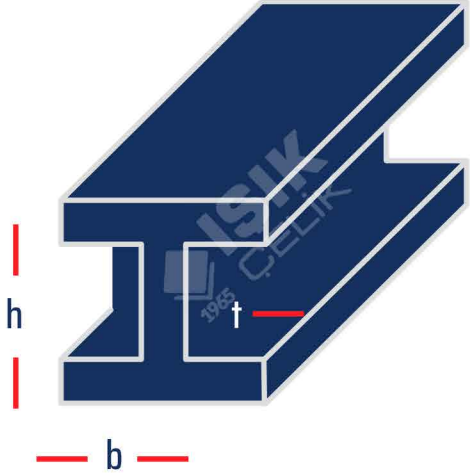

Ebat / Size mm				
ÜRÜN	h - mm	b - mm.	t - mm.	kg. / m.
IPE 80	80,0	46,0	3,8	6,00
IPE 100	100,0	55,0	4,1	8,10
IPE 120	120,0	64,0	4,4	10,40
IPE 140	140,0	73,0	4,7	12,90
IPE 160	160,0	82,0	5,0	15,80
IPE 180	180,0	91,0	5,3	18,80
IPE 200	200,0	100,0	5,6	22,40
IPE 220	220,0	110,0	5,9	26,20
IPE 240	240,0	120,0	6,2	30,70
IPE 270	270,0	135,0	6,6	36,10
IPE 300	300,0	150,0	7,1	42,20
IPE 330	330,0	160,0	7,5	49,10
IPE 360	360,0	170,0	8,0	57,10
IPE 400	400,0	180,0	8,6	66,30
IPE 450	450,0	190,0	9,4	77,60
IPE 500	500,0	200,0	10,2	90,70
IPE 550	550,0	210,0	11,1	106,00

Standart dışı boy ve farklı çelik kaliteleri için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & different grades are available upon request

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10024:1995 | DIN 1025-1

Kalite / Grade

S275JR (EN)

ST 44.2 (DIN)


Boy / Length

6.000 mm. | 9.000 mm. | 12.000 mm.

Ebat / Size mm				
ÜRÜN	h - mm.	b - mm.	t - mm.	kg. / m.
HEA 120	114,0	120,0	5,0	19,90
HEA 140	133,0	140,0	5,5	24,70
HEA 160	152,0	160,0	6,0	30,40
HEA 180	171,0	180,0	6,0	35,50
HEA 200	190,0	200,0	6,5	42,30
HEA 220	210,0	220,0	7,0	50,50
HEA 240	230,0	240,0	7,5	60,30
HEA 260	250,0	260,0	7,5	68,20
HEA 280	270,0	280,0	8,0	76,40
HEA 300	290,0	300,0	8,5	88,30

Standart dışı boy ve farklı çelik kaliteleri için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & different grades are available upon request

HEA
HEA

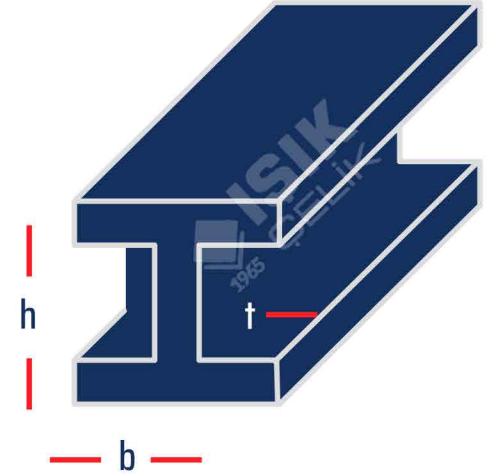

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10034:1993 | DIN 1025


Kalite / Grade

S275JR (EN)
ST 44.2 (DIN)

Boy / Length

6.000 mm. | 9.000 mm. | 12.000 mm.

HEB

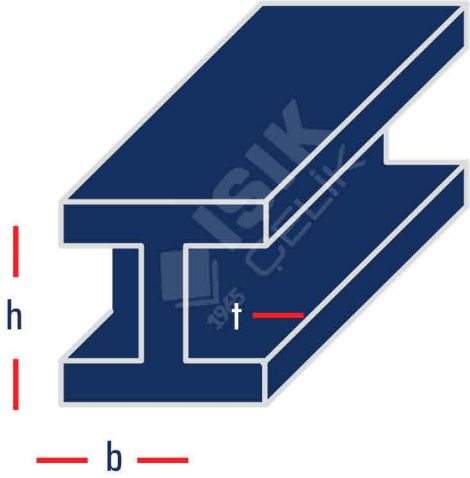

Ebat / Size mm				
ÜRÜN	h - mm.	b - mm.	t - mm.	kg. / m.
HEB 120	120,0	120,0	6,5	26,70
HEB 140	140,0	140,0	7,0	33,70
HEB 160	160,0	160,0	8,0	42,60
HEB 180	180,0	180,0	8,5	51,20
HEB 200	200,0	200,0	9,0	61,30
HEB 220	220,0	220,0	9,5	71,50
HEB 240	240,0	240,0	10,0	83,20
HEB 260	260,0	260,0	10,0	93,00
HEB 280	280,0	280,0	10,5	103,00
HEB 300	300,0	300,0	11,0	117,00

Standart dışı boy ve farklı çelik kaliteleri için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & different grades are available upon request

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10034:1993 | DIN 1025

Kalite / Grade

S275JR (EN)
ST 44.2 (DIN)

Boy / Length

6.000 mm. | 9.000 mm. | 12.000 mm.



Diğer Ürünler
Other Products





Transmisyon Mili

Cold Drawn Round Bars



Nervürlü Lama / Çelik Şerit

Ribbed Flat Bars / Steel Strips



İzli Kare

Hammered Square Bars



İzli Lama

Hammered Flat Bars




Altıköşe

Hexagonal Bars

Transmisyon Mili

Cold Drawn Round Bars

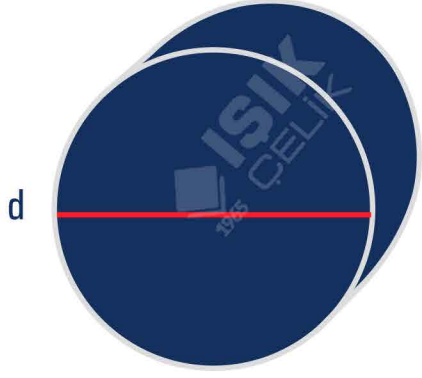

Çap / Diameter mm (d)							
6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
14.0	15.0	16.0	18.0	19.0	20.0	22.0	25.0
26.0	27.0	28.0	30.0	32.0	35.0	38.0	40.0
45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0

Standart dışı boy ve çaplar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & specified diameters are available upon request

Üretim Standartı

Production Standard

Kesit Toleransı

Dimensional Tolerance

EN 10060:2004 | DIN 1013 | ASTM A6:04A

h9 | h11

Kalite / Grade

Boy / Length

S235JR | S275JR | S355JR (EN)

ST 37-2 | ST 44-2 | ST 50-2 | ST 52-3 | ST60.-2 | ST 70-2 (DIN)

ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 (ASTM)

SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 | SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 | SAE 1050 | SAE 1060 | SAE 1070 (AISI)


3.000 mm. | 4.000 mm. | 5.500 mm. | 5.800 mm. | 6.000 mm. | 9.000 mm. | 12.000 mm.

Geniřlik / Width (mm) (a)	Kalınlık / Thickness mm (b)	
	4.0	5.0
40	•	•
50	•	•

Standart dıřı boy ve aplar iin ltfen iletiřime geiniz • Non-standard lengths & specified diameters are available upon request

Nervrl Lama / elik řerit

Ribbed Flat Bars / Steel Strips
(for Reinforced Soil / Earth Wall)

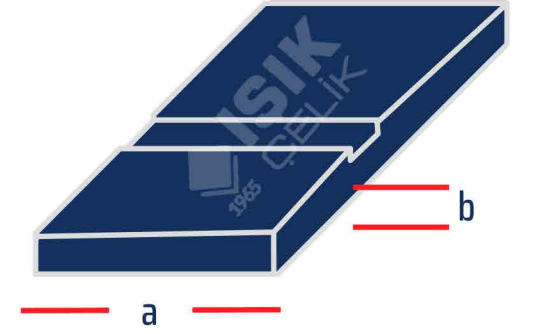

retim Standartı
Production Standard

EN 10058:2004 | DIN 1017

Kalite / Grade

S355JR (EN)
ST 52-3 (DIN)
S420 | B420B (TS)

Boy / Length

5.000 mm. | 6.000 mm. | 7.000 mm. | 8.000 mm. | 9.000 mm.
| 10.000 mm. | 11.000 mm. | 12.000 mm.

İzli Kare

Hammered Square Bars



Ebat / Size mm (a)

9.5x9.5	10x10	11x11
11.5x11.5	12x12	14x14
16x16	18x18	20x20

Standart dışı boy farklı genişlik ve kalınlıklar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths, specified widths & thicknesses are available upon request

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10059:2004 | DIN 1014 | ASTM A6:04A

Kalite / Grade

S235JR (EN)
ST 37-2 (DIN)
ASTM A36 (ASTM)


Boy / Length

5.800 mm. | 6.000 mm.

Geniřlik / Width (mm) (a)	Kalınlık / Thickness mm (b)					
	4.0	5.0	5.5	6.0	8.0	10.0
10	•	•				
11		•				
11.5			•			
12				•		
20		•				•
25		•				•
30		•				•
40		•				•
50		•				•

Standart dıřı boy farklı geniřlik ve kalınlıklar için lütfen iletiřime geçiniz • Non-standard lengths, specified widths & thicknesses are available upon request

İzli Lama Hammered Flat Bars

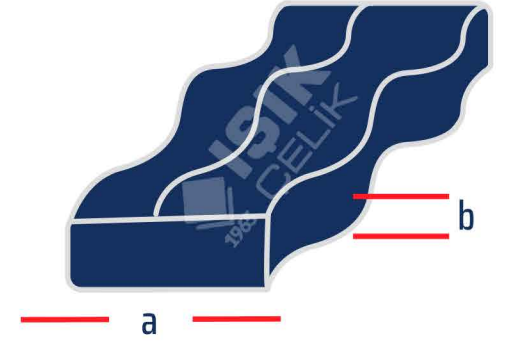

Üretim Standartı
Production Standard

EN 10058:2004 | DIN 1017 | ASTM A6:04A

Kalite / Grade

S235JR (EN)
ST 37-2 (DIN)
ASTM A36 (ASTM)

Boy / Length

5.800 mm. | 6.000 mm.

Altıköşe

Hexagonal Bars



Çap / Diameter mm (d)

13.0	14.0	16.0	17.0	19.0	21.0	22.0	24.0
25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	32.0	34.0
36.0	38.0	41.0	43.0	46.0	48.0	50.0	51.0
52.0	55.0	57.0	60.0	62.0	63.0	65.0	70.0

Standart dışı boy ve çaplar için lütfen iletişime geçiniz • Non-standard lengths & specified diameters are available upon request

Üretim Standartı Production Standard

EN 10061:2004 | DIN 1015 | ASTM A6:04A

Kalite / Grade

S235JR | S275JR | S355JR (EN)
ST 37.2 | ST 44.2 | ST 50.2 | ST 52.3 | ST60.2 | ST 70.2 (DIN)
ASTM A36 | ASTM A572 Grade 50 (ASTM)
ASTM A615 Grade 40 | ASTM A615 Grade 60 (ASTM)
SAE 1010 | SAE 1020 | SAE 1030 | SAE 1035 | SAE 1040 | SAE 1045 |
SAE 1050 | SAE 1060 | SAE 1070 (AISI)

Boy / Length

3.000 mm. | 4.000 mm. | 5.500 mm. | 5.800 mm. | 6.000 mm. | 6.100 mm.



Kalite Quality

Müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sağlamayı kendine ilke edinen firmamız IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., tesisinde gerçekleştirdiği üretimin her aşamasını oluşturduğu Kalite Kontrol Departmanı ile takip etmekte, üretilen her mamülün bünyesinde bulundurduğu Test - Analiz Laboratuvarı'nda test edip uluslararası kalite norm ve standartlara göre sertifikalandırmaktadır. Firmamız IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., yönetim sistemini 2007 yılında tamamladığı çalışmalar neticesinde ISO 9001 "Kalite Yönetim Sistemi" ile belgelendirmiştir. Ayrıca firmamız, ilerleyen zamanda, toptan kalite anlayışı çerçevesinde, ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi", OHSAS 18001 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi" ve ISO 10002 "Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Sistemi" süreçlerini tamamlayarak söz konusu kalite sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Firmamız yukarıda belirtilmiş yönetim sistemi sertifikalarının yanı sıra tesisimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünleri Avrupa Birliği ülkeleri CE "Uygunluk Belgesi" ile sertifikalandırmış, böylece ürünlerimiz Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olmuştur. Son olarak, firmamız IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., tesisinde ürettiği Nervürlü İnşaat Demiri mamülü ile ilgili olarak, ülkemizde CE'ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan G"UYGUNLUK BELGESİ" sahibidir.

Adopting the principle of providing quality products and service to its customers, our company, ISIK STEEL INDUSTRY & TRADING INC., follows up all the processes of production with its Quality Control Department and tests each and every manufactured product in its "Test - Analysis Lab" and certifies them according to the related international standards.

Our company, ISIK STEEL INDUSTRY & TRADING INC., has certified its management system with the ISO 9001 "Quality Management System" after the completion of on-going works in 2007. Moreover, our company has been qualified to have the certifications ISO 14001 "Environmental Management System", OHSAS 18001 "Occupational Health and Safety Management" and ISO 10002 "Customer Satisfaction Management System" after completing the related processes.

In addition to the above mentioned management system certifications, our company has been certified with European Union countries' CE "Certificate of Conformity" for the products manufactured in our facilities and our products have gained the right to move freely within the European Union countries.

Lastly, with the product of ribbed rebar manufactured in its facilities, our company, ISIK STEEL INDUSTRY & TRADING INC., owns G "CERTIFICATE OF CONFORMITY" which is obligatory for the market supply of the construction materials, which are not subject to CE in our country.



İhracat
Export





Firmamız IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Karabük'te kurulu üretim tesisinde uluslararası kalite standartlarda üretmiş olduğu demir-çelik mamüllerin işlerinde uzman, yetenekli, tecrübeli satış, lojistik ve dökümantasyon kadrosuyla ihracat pazarlarındaki etkinliğini her geçen gün artırarak devam ettirmektedir.

IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ihracat üretimleri bütün dünyada muteber gözetim firmalarından biri olan LLOYD'S firmasının Türkiye acentalığından sorumlu Vitsan Mümessillik ve Müşavirlik A.Ş. gözetiminde gerçekleştirilmekte, üretilen ihracat ürünlerinin tamamı aynı gözetim firması tarafından kalite sertifikası ile belgelendirilmekte ve Vitsan Mümessillik ve Müşavirlik A.Ş. onayı olmadan hiçbir ihracat siparişinin yüklemesi yapılmamaktadır.

Our company, ISIK STEEL INDUSTRY AND TRADING INC. increases its influence in the exporting markets every day by its steel products manufactured in accordance with the international quality standards, in its plant established in Karabuk and its experienced and expert sales, logistics, and documentation staff.

The export products of ISIK STEEL INDUSTRY & TRADING INC. are manufactured under the supervision of Vitsan Agency and Consultancy Inc., the agency of LLOYD'S in Turkey, one of the most credible supervision companies. All of the manufactured export products are certified with the quality certificate by the same supervision company. No export order is shipped without the approval of Vitsan Agency and Consultancy Inc.



**IŞIK
ÇELİK**
TİC. AŞ

1965
IŞIK ÇELİK



Karabük Merkez



+90 (370) 424 20 77 - 424 15 07 - 412 33 11



+90 (370) 413 11 29 - 412 32 29



info@isikcelik.com



Hürriyet Mah. Zonguldak Cad. No:38 78100 Karabük, Türkiye

Karabük Fabrika



+90 (370) 447 60 50 - 447 61 55



+90 (370) 447 61 50



info@isikcelik.com



Karabük O.S.B. Manolya Cad. No:72 78100 Karabük, Türkiye

Ankara Ofis / Office



+90 (312) 210 00 59



+90 (312) 210 02 59



info@isikcelik.com



Next Level Residence 3/B No:907 06520 Çankaya, Ankara, Türkiye

İstanbul Ofis / Office



+90 (216) 541 98 24



+90 (216) 330 65 73



info@isikcelik.com



Rıhtım Cad. Kasım Ağa Sk. Demir Han Kat:4 34660 Kadıköy, İstanbul

İzmit Ofis / Office



+90 (262) 335 55 11



+90 (262) 335 55 83



info@isikcelik.com



Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No:10 41100 İzmit, Türkiye



www.isikcelik.com